Customer name:

Type2-Type2 16A/480V AC 5m

版本号 Ver	更改通知单号 ECN	更改标记 MARK	描 述 DESCRIPTION	日期 DATE	签字 APP	校对 CHK

Type II
2-IIe

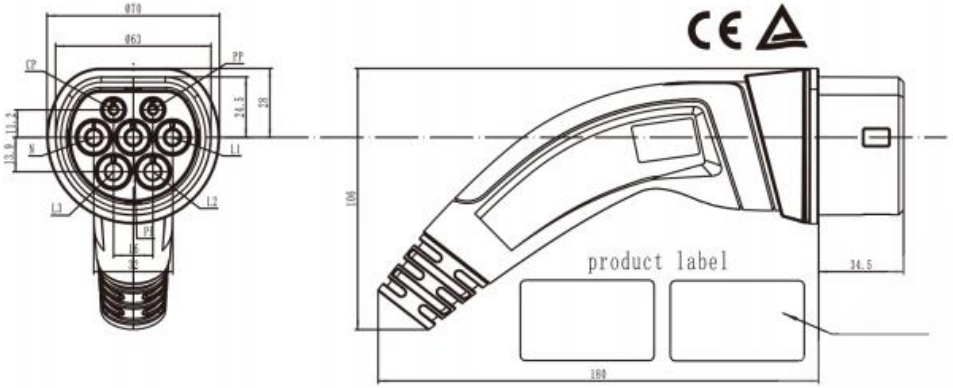

Type II
2-IIb

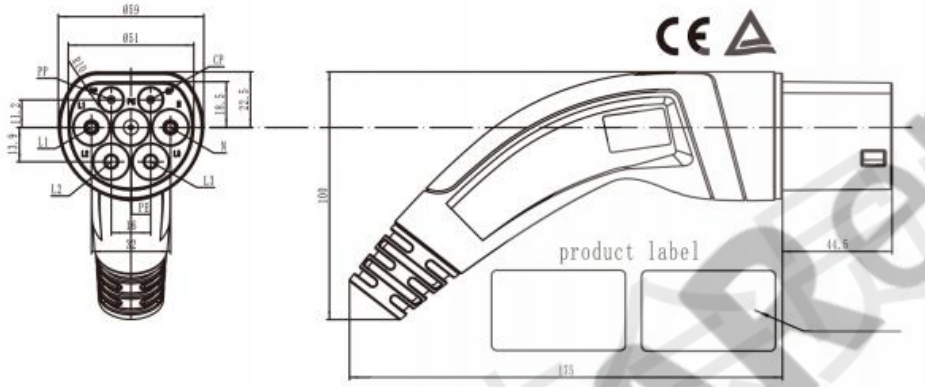

Technical parameters
Current and Voltage : 16A 480V AC
Signal current : 2A 30V
Protection Degree : IP55

Cable specification

Function	16A 480V AC	Function
L1 (1)	2.5 mm² Brown	L1 (1)
L2 (2)	2.5 mm² Black	L2 (2)
L3 (3)	2.5 mm² Grey	L3 (3)
N (4)	2.5 mm² Blue	N (4)
PE (5)	2.5 mm² Yellow-green	PE (5)
CP (6)	0.5 mm² White	CP (6)
PP (7)		PP (7)

16A 3P+N+PE+PP+CP
Type II ,was designed according to the standard of
IEC 62196-2 2016 sheet 2-IIb/2-IIe
The static resistance is 680 ohm
Charging cable 5000mm 5*2.5mm²+2*0.5mm² Black TUV overall cable

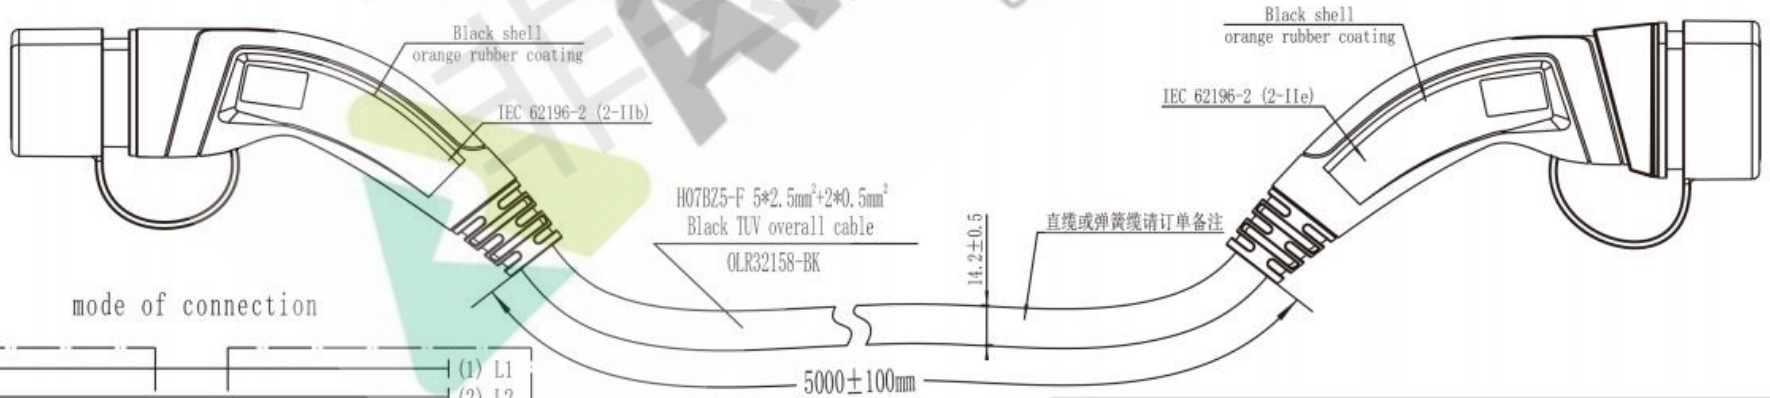

mode of connection

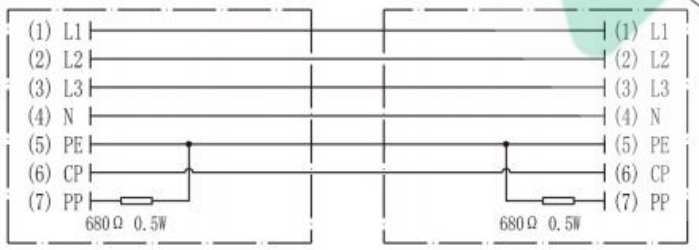

DWG. SYM	S A	PROJ. SYM		Yangzhou Teison New Energy Co.,Ltd.			
MATL	Specifications		WEIGHT		NAME	Charging connectors	
DESIGNED	DATE	CHECK	DATE	STDCHECKED	DATE	DRAW NO.	AG-IEC2-IIb/e-32P-3	SIZE	SCALE
CHECKED	DATE	PROCESS	DATE	APPROVED	DATE	PART NO.		SHEET X OF X	

ARenergy ENERGY SOLUTIONS